



TUV XPT Amalgam

TUV 130W XPT SE UNP/20

Ртутные лампы низкого давления с излучателем и длинной дугой. Двухцокольная газоразрядная трубка, наполненная ртутной амальгамой.

Предупреждение и условия безопасности

- Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос.
- ВАЖНО: третья группа риска. Продукт излучает УФ излучение, которое может вызвать серьезные повреждения кожи и глаз. Избегайте попадания излучения на глаза и кожу, при незакрытом работающем продукте. Применять ТОЛЬКО в закрытом помещении с оборудованием, защищающем от прямого попадания излучения.


Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	G10.2Q [G10.2q]
Рабочее положение	P10 [Parallel +/-10D or Horizontal(HOR)]
Основная область применения	Disinfection
Технические характеристики освещения	
Снижение светового потока при полезном сроке службы	15 %
Эксплуатационные и электрические характеристики	
Power (Rated) (Nom)	130 W
Ток лампы (ном.)	2,1 A
Напряжение сети пуска (мин.)	70 V

Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность изменения яркости света	Yes
Данные об изделии	
Полный код продукта	871150020943605
Название продукта для заказа	TUV 130W XPT SE UNP/20
EAN/UPC — продукт	8711500209436
Код заказа	928101805112
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	20
Материал (SAP)	928101805112
Вес нетто (шт.) SAP	0,175 kg

TUV XPT Amalgam



Чертеж размеров

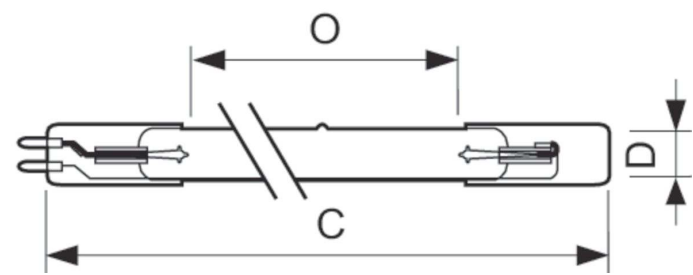

Product	D	O	C (max)
TUV 130W XPT SE UNP/20	19 mm	740 mm	842 mm


TUV 130W XPT SE

Фотометрические данные

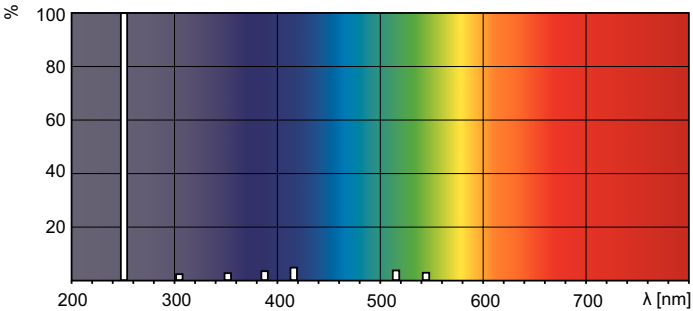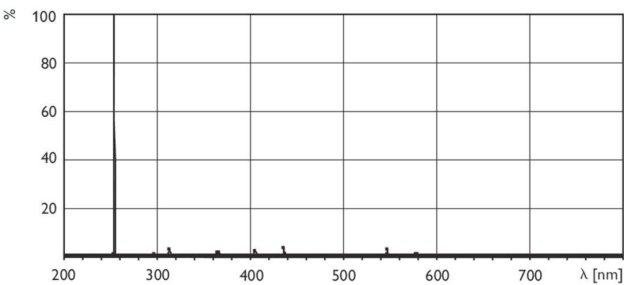

XDPB_XDTUVXPT-Spectral power distribution B/W

Срок службы

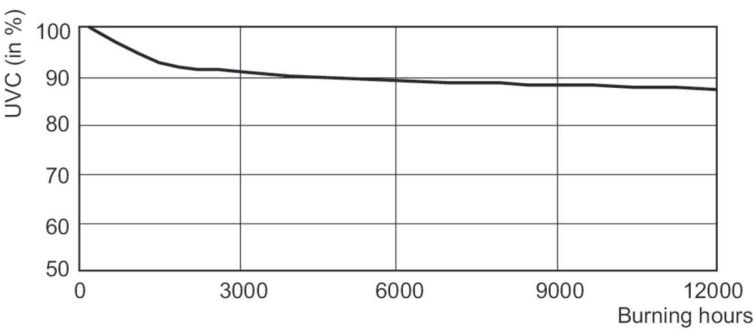

XDLM_XDTUVXPT_0006-Lumen maintenance diagram

